


日成电工胶带 自粘橡胶防水胶带 高压黄腊带 整理盒 绝缘端子

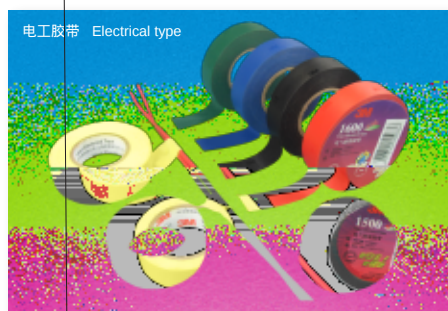

型号	尺寸 DIMENSION			
	宽×长×厚 W×L×T	电压 Voltage	颜色 Color	包装 Pack
黑/Black	18mm×10m×0.13mm/卷/roll	600V	黑色/Black	10卷/桶
红/Red			红色/Red	
蓝/Blue			蓝色/Blue	
黄/Yellow			黄色/Yellow	
绿/Green			绿色/Green	
黑/Black	18mm×20m×0.15mm/卷/roll	600V	黑色/Black	
红/Red			红色/Red	
蓝/Blue			蓝色/Blue	
黄/Yellow			黄色/Yellow	
绿/Green			绿色/Green	

耐磨自粘带橡胶防水绝缘胶带:

	20mm×5m×0.7mm/卷/roll	1KV	黑色/Black	5M/卷/roll
黄腊带	20mm×15m×0.11mm/卷/roll	10KV	黄色/Yellow	15M/卷/roll

产品介绍:

3M无铅电工绝缘胶带是一种性能优良,经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带。它具有良好的耐磨性、防潮性、耐酸碱性及抗环境变化能力(包括紫外线)。聚氯乙烯带具有很高的介电强度,从形性好,较少用量即可获得较好的机械保护。

应用

用于绑扎电线和电缆,适用于室内或室外,600V以下的所有电线和电缆接头的主绝缘用于修补高压电缆接头的护套,用于600V及以下电气绝缘电线电缆标识色。

使用须知

使用时,以半重叠方式缠绕,为使绕包均匀和整齐,应施以足够拉力。在并接式接头上,胶带应绕包在电线尾端外,然后折回留下一条胶垫,以防凿穿。在绕包最后一层时,不能拉伸,以防扯旗。

产品介绍:

10KV以下电缆的绝缘防护,低应力中间接头和终端护套恢复,电气连接的防潮密封电缆端部封合,电压等级:10KV及以下可做电缆绝缘防护,1KV及以下可以做主绝缘恢复。

主要应用:音乐喷泉、电力防水处理密封。

黄腊带2432产品介绍:

无碱玻璃纤维布均匀地浸以醇酸绝缘烘干而成,130℃的温度下长期适用,适用于电机、电器及在变压器油中使用,黄腊带属于防潮带绝缘功能,主要采用于潮湿环境的电线连接处理工艺,正确施工方法是在导线连接处包裹黄腊带,再于外层包裹绝缘胶布或绝缘自粘带,视绝缘防潮环境要求高低不同而采用不同的外包裹层。


日成整理盒



材质:透明PP。说明:盒子横向隔板可拆。Material: clear PP.

型号	长×宽×高×格数 L×W×H×qty.	颜色 Color	数量
	178x105x23x15	半透明/Half-transparent	1PCS
	200x135x38x24	半透明/Half-transparent	1PCS
	200x148x28x18	半透明/Half-transparent	1PCS
	275x175x45x36	半透明/Half-transparent	1PCS
	345x215x40x24	半透明/Half-transparent	1PCS

日成绝缘子

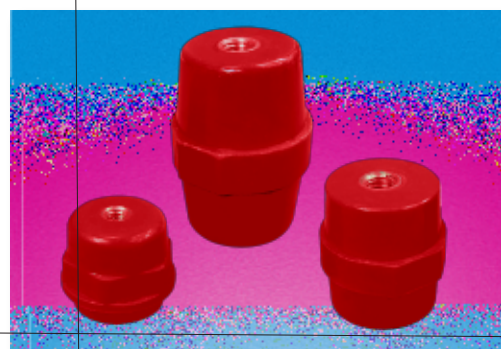

工作温度: -40~+140 嵌件: 黄铜, 铁 材料: 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模压塑料(MC)(SMC)

型号	尺寸 DIMENSION			
	螺纹 mm	高度A mm	内直径D mm	外直径C mm
	M6	25	23	27
	M6	30	24	28
	M8	30	27	32
	M6	35	27	32
	M8	35	28	32
	M6	38	27	33
	M8	38	27	33
	M8	40	33	40
	M8	45	32	42
	M10	45	32	42
	M8	51	28	36
	M10	52	42	52
	M10	60	40	54
	M10	76	35	48

