


日成 尼龙波纹管

材 质: 进口PA6 尼龙(Polyamide)	Material:PA (Polyamide)
温 度:-40°C-125°C,短时达到150°C	Work Temperature:-40°C to125°C, 150°C in short time
产品认证: 美国UL,欧洲CE, 欧洲环保 ROHS,REACH.	Color:black Certificates: CE,ROHS,REACH.
防火等级:94HB。	Characheristics:good luster of exterior,stronger machinism loading, perfect flexible
特 性:柔软有韧性,抗扭曲;机械, 强度好可以承受重的负载;耐酸,耐切 屑液,润滑油,冷却液等;表面有光泽, 耐摩擦;黑色耐紫外线,机械强度高;	Functions:insulated,protect cables and wires
用 途:可保护电线电缆不受外力磨损 及绝缘承载能力:可以承受脚踩和更高强 度的重压,不变形,但可以迅速恢复并 且本身无任何损伤.	Loading ability:uneasy to change shape,reshape speedly without hurt body
应用场合:风电发电,地铁轨道,电力机车 的车厢内使用;机械制造,电气绝缘保护, 公共交通	Where to use:Equipment,machines, electricity sets,and so on.
设备,照明设备;汽车制造;航空设备;	How to use:insert cables or wires to RCCN flexible conduit
使用方法:将电线电缆穿入管内,再配合 日成系列软管接头使用即可.	Remarks: special packing length come with MOQ work temperature tested according to RCCN factory
备 注:特殊按包装长度有起订量要求.	test machines



日成 尼龙剖开式波纹管

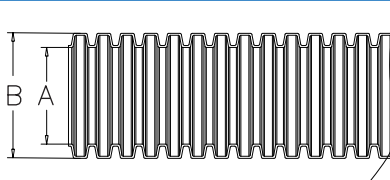

Ral7037


Ral9012

Ral2003

单位/Unit:mm

型号		规格	内径 I.D.	外径 O.D.	静态 弯曲 半径 Stat.r	动态 弯曲 半径 Dyn.r	包装 Packing
黑色 Black Ral9005	深灰色 Gray Ral7037						
		1/4"	6.5	10.0	15	35	100M
		5/16"	10.0	13.0	20	45	100M
		-	12.0	15.8	25	55	100M
		3/8"	14.3	18.5	35	65	100M
		1/2"	17.0	21.2	40	75	100M
		3/4"	23.0	28.5	45	100	50M
		1"	29.0	34.5	55	120	50M
		1 1/4"	36.0	42.5	65	150	50M
		2"	48.0	54.5	80	190	25M
		9/32"	8.0	11.5	13	25	100M
		-	11.0	14.0	20	45	100M
		-	14.5	20.0	25	55	100M
		-	20.0	25.0	50	85	50M
		-	25.5	31.5	50	110	50M

日成 尼龙阻燃及剖开波纹管

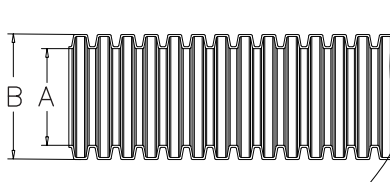

材 质:PA

产品认证: 欧洲CE, 欧洲环保ROHS

特 性: 安装容易, 适合于两端线头已固定

使用方法: 将电线电缆放入管内即可

下表型号数据参考 BG系列

Material:PA

Certificate: CE, ROHS


Features: easy to stall, suitable to wire fixed in both terminals


How to use: input the cables or wires

Datas, please refer to BG series


单位/Unit:mm

		规格	内径 I.D.	外径 O.D.	静态 弯曲 半径 Stat.r	动态 弯曲 半径 Dyn.r	包装 Packing
	橙	橙 1/4"	6.5	10.0	15	35	100M
	橙	橙 5/16"	10.0	13.0	20	45	100M
	橙	橙 -	12.0	15.8	25	55	100M
	橙	橙 3/8"	14.3	18.5	35	65	100M
	橙	橙 1/2"	17.0	21.2	40	75	100M
	橙	橙 3/4"	23.0	28.5	45	100	50M
	橙	橙 1"	29.0	34.5	55	120	50M
	橙	橙 1 1/4"	36.0	42.5	65	150	50M
	橙	橙 2"	48.0	54.5	80	190	25M
	橙	橙 9/32"	8.0	11.5	13	25	100M
	橙	橙 -	11.0	14.0	20	45	100M
	橙	橙 -	14.5	20.0	25	55	100M
	橙	橙 -	20.0	25.0	50	85	50M
	橙	橙 -	25.5	31.5	50	110	50M





日成型金属软管接头



螺牙规格:管螺纹G/PF牙,公制螺纹Metric,德制螺纹 PG
 产品材质:A.C.F部位优质加厚型锌合金制成.B.E丁腈橡胶(NBR)
 制成.D铁皮制成.
 产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS / 颜色:金属色(银白色)
 防护等级:IP54
 工作温度:-40°C至100°C,瞬间可耐高达120°C.
 产品特性: 1.加厚型锌合金镀锌或硬铬,外型美观,结构紧密,强度高.
 2.软管护套设计与软管相扣接紧之设计,配合迫紧头装配省时
 便利,抗拉力特强,
 3.可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂.
 4.除以下标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准.
 备 注:成品均配带螺母A及防水垫片B,可定制特殊规格不同的螺纹和
 配套和管.

单位/Unit:mm

型号		螺牙标准		螺纹外径		螺纹长度	接合长度	包装	
锌合金	黄铜镀镍	Thread / /	对应型号 Corresponding item no	Thread O.D.		Thread Length	Joint Length	Packing	
管螺纹 /Tube thread									
		G1/4"	MCR-01	6	3/16"	13.15	8	16	100
		G1/4"	MCR-02	8	5/16"	13.15	8	16	100
		G3/8"	MCR-03	10	1/4"	16.66	8	17	100
		G3/8"	MCR-04	13	3/8"	16.66	8	18	100
		G1/2"	MCR-05	16	1/2"	20.95	11	23	100
		G3/4"	MCR-06	20	3/4"	26.44	14	22	50
		G1"	MCR-08	25	1"	33.25	15	28	50
		G1 1/4"	MCR-10	32	1 1/4"	42.91	15	30	25
		G1 1/2"	MCR-12	38	1 1/2"	47.8	16	32	25
		G2"	MCR-16	51	2"	59.6	18	34	10
		G2 1/2"	MCR-20	64	2 1/2"	75.18	22	38	10
		G3"	MCR-24	80	3"	87.88	22	46	5
		G4"	MCR-32	100	4"	113	24	50	5
公制螺牙/									
		M14*1.5	MCR-01	6	3/16"	M14*1.5	8	16	100
		M14*1.5	MCR-02	8	5/16"	M14*1.5	8	16	100
		M16*1.5	MCR-03	10	1/4"	M16*1.5	8	17	100
		M16*1.5	MCR-04	13	3/8"	M16*1.5	8	18	100
		M20*1.5	MCR-05	16	1/2"	M20*1.5	11	23	100
		M25*1.5	MCR-06	20	3/4"	M25*1.5	14	22	50
		M32*1.5	MCR-08	25	1"	M32*1.5	15	28	50
		M40*1.5	MCR-10	32	1 1/4"	M40*1.5	15	30	25
		M50*1.5	MCR-12	38	1 1/2"	M50*1.5	16	32	25
		M63*1.5	MCR-16	51	2"	M63*1.5	18	34	10
		M76*2	MCR-20	64	2 1/2"	M76*2	22	38	10
		M88*2	MCR-24	80	3"	M88*2	22	46	5
		M114*2	MCR-32	100	4"	M114*2	24	50	5
德制螺纹 /									
		PG9	MCR-03	10	1/4"	15.2	8	16	100
		PG11	MCR-04	13	3/8"	18.6	9	17	100
		PG13.5	MCR-05	16	1/2"	20.4	11	23	100
		PG21	MCR-06	20	3/4"	28.3	14	23	50
		PG29	MCR-08	25	1"	37.0	15	28	50
		PG29	MCR-10	32	1 1/4"	37.0	15	30	25
		PG36	MCR-12	38	1 1/2"	47.0	16	32	25
		PG48	MCR-16	51	2"	59.3	18	34	10