日成　型公制电缆防水接头

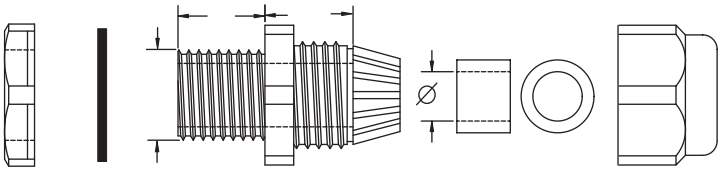

螺牙规格:公制螺牙(Metric/EN50262)。
产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙原料制成.B耐老化硅橡胶制成.E采用耐油丁腈橡胶制成。
产品认证: 欧洲CE 欧洲环保ROHS,UL尼龙原料。 防火等级:UL94V-2。
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
颜色种类:灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。
工作温度:静态-40°C至85°C。
产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。
更多选择:另备多种范围夹紧圈,户外用时要求高的环境橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质-AGH型。**型号例**：AG-12WH

单位/Unit:mm

螺纹长度	型号		螺牙规格	适用电缆外径 CableRange Ø	螺纹外径 Thread O.D.	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length	接合长度 Joint Length	板手 Spanner size	包装 Std.Pkg
	灰白色	黑色								
标准型			M12 1.5	3-6.5	12	12-12.3	8	22	17/16	
			M14 1.5	4-8	14	14-14.3	8	26	19/19	
			M16 1.5	4-8	16	16-16.3	9	26	22/19	
			M16 1.5	5-10	16	16-16.3	9	26	22/22	
			M18 1.5	5-10	18	18-18.3	9	27	24/22	
			M20 1.5	6-12	20	20-20.3	11	28	27/24	
			M20 1.5	10-14	20	20-20.3	10	28	27/27	
			M22 1.5	10-14	22	22-22.3	11	30	30/27	
			M24 1.5	12-15	24	24-24.4	10	30	30/27	
			M25 1.5	9-16	25	25-25.4	10	35	32/33	
			M25 1.5	13-18	25	25-25.4	10	35	32/33	
			M27 1.5	13-18	27	27-27.4	10	35	36/33	
			M30 1.5	16-21	30	30-30.4	12	35	37/36	
			M32 1.5	16-21	32	32-32.4	11	35	39/37	
			M32 1.5	18-25	32	32-32.4	12	40	39/42	
			M36 1.5	18-25	36	36-36.4	12	40	45-41/42	
			M40 1.5	22-32	40	40-40.4	14	48	50/53	
			M50 1.5	32-38	50	50-50.4	14	49	60/61	
			M63 1.5	37-44	63	63-63.4	13	50	74/67	
			M75 2.0	53-60	75	75-75.4	25	65	86/82	
			M10 1	3-6.5	12	12-12.3	8	22	15/15	
			M12 1.5	2-5	12	12-12.3	8	22	17/16	
			M14 1.5	2-6	14	14-14.3	8	26	19/19	
			M16 1.5	2-6	16	16-16.3	9	26	22/19	
			M18 1.5	3-7	18	18-18.3	9	27	24/22	
			M20 1.5	5-9	20	20-20.3	11	28	27/24	
			M22 1.5	7-12	22	22-22.3	11	30	30/27	
			M24 1.5	7-12	24	24-24.4	10	30	30/27	
			M27 1.5	9-16	27	27-27.4	10	35	36/33	
			M30 1.5	7-15	30	30-30.4	12	35	37/36	
			M32 1.5	7-15	32	32-32.4	11	35	39/37	
			M32 1.5	18-25	32	32-32.4	12	40	39-41/42	
			M36 1.5	13-20	36	36-36.4	12	40	45-41/42	
			M40 1.5	20-26	40	40-40.4	14	48	50/53	
			M50 1.5	25-31	50	50-50.4	14	49	60/61	
			M63 1.5	29-35	63	63-63.4	14	50	74/67	
			M75 2.0	48-55	75	75-75.4	25	65	86-82	

日成　型德制电缆防水接头

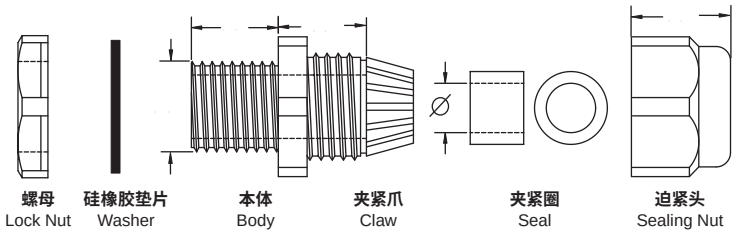

螺牙规格:德制螺牙(DIN40430)。
产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙原料制成.B耐老化硅橡胶制成.E采用耐油丁腈橡胶制成。
产品认证: 欧洲CE 欧洲环保ROHS,UL尼龙原料。 防火等级:UL94V-2。
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
颜色种类:灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。
工作温度:静态-40°C至85°C。
产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。
更多选择:加长型螺纹适用于厚机板,另备多种范围夹紧圈,户外用时橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质-PGH型。**型号例：PG-9WH**

根据安装需要:垫片可调换为O形圈

Time saving, cable can be easily inserted into through the gland without dismantling the parts.
*Suggested clearance hole for non-threaded mounting.
*Suitable for fixing wires of machines, electrical applications, mechanical control boards/ boxes.
*Material: Polyamide
Neoprene for seal insert, with nut
*Color: Black, White

单位/Unit:mm

螺纹长度 Thread length	型号 灰白色	型号 黑色	螺牙规格 Thread	适用电缆外径 CableRange Ø	螺纹外径 Thread O.D.	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length	接合长度 Joint Length	板手 Spanner size	包装 Std.Pkg
标准型 standard			PG7	3-6.5	12.5	12.5-12.8	8	22	18/16	100pcs
			PG9	4-8	15.2	15.2-15.8	8	26	22/19	
			PG11	5-10	18.6	18.6-18.9	9	27	24/22	
			PG13.5	6-12	20.4	20.4-20.7	9	28	27/24	
			PG16	10-14	22.5	22.5-22.8	10	30	30/27	
			PG19	12-15	24.1	24.1-24.5	10	30	30/28	
			PG21	13-18	28.3	28.3-28.7	10	35	36/33	
			PG25	16-21	30.1	30.1-30.3	11	34	37/36	50pcs
			PG29	18-25	37.0	37.0-37.4	12	40	45/42	
			PG36	22-32	47.0	47.0-47.4	14	48	58/53	
			PG42	32-38	54.0	54.0-54.4	14	49	63/61	20pcs
			PG48	37-44	59.3	59.3-59.7	15	50	69/65	
			PG63	42-50	70.2	70.3-70.7	27	84	86/72	4pcs
加厚型 thickening			PG7	2-5	12.5	12.5-12.8	8	22	18/16	100pcs
			PG9	2-6	15.2	15.2-15.8	8	26	22/19	
			PG11	3-7	18.6	18.6-18.9	8	27	24/22	
			PG13.5	5-9	20.4	20.4-20.7	9	28	27/24	
			PG16	7-12	22.5	22.5-22.8	10	30	30/27	
			PG19	10-12	24.1	24.1-24.5	10	30	30/28	
			PG21	9-16	28.3	28.3-28.7	10	35	36/33	
			PG25	13-18	30.1	30.1-30.3	11	34	37/36	
			PG29	13-20	37.0	37.0-37.4	12	40	45/42	
			PG36	20-26	47.0	47.0-47.4	14	48	58/53	20pcs
			PG42	25-31	54.0	54.0-54.4	14	49	63/61	
			PG48	37-44	29-35	59.3-59.7	14	50	69/65	

RCCN

日成MGA型公制电缆防水接头

日成　　型公制电缆防水接头

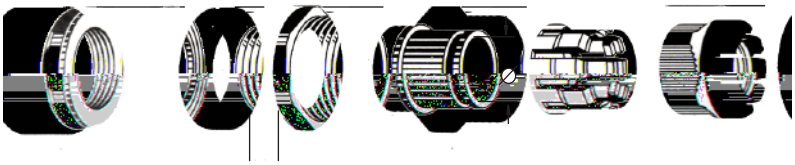

螺母 LockNut　垫片 Washer　本体 Body　夹紧圈 Seal　夹紧爪 Clag　迫紧头 SealingNut

螺牙规格:公制螺牙(Metric/EN50262)。
产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66原料制成.B.D采用耐老化橡胶材质。
产品认证: CE,ROHS,UL尼龙原料　防火等级:UL94V-2。
工作温度:静态-40°C至100°C
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
产品特性:夹紧爪与夹紧圈分体成型之设计双重橡胶防尘,水功能,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂.
使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

Thread:Metric
Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM
Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS
Fireproof:UL94V-2。
Operate temperature:-40°C to 100°C。
Protect class:IP68。
Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)
* 常规备货品.
Common product with stock

单位/Unit:mm

型号 黑色	型号 灰白色	螺牙规格 Thread	适用电缆外径 CableRange Ø	螺纹外径 Thread O.D.	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length	接合长度 Joint Length	板手 Spanner size	包装 Std.Pkg
		M12*1.5	3-5.3	12	12-12.3	8.5	38	18/19	50PCS
*		M12*1.5	4-8	12	12-12.3	8.5	30	18/19	
		M16*1.5	4-7	16	16-16.3	15	35	22/22	
*		M16*1.5	6-10	16	16-16.3	15	35	22/22	
		M20*1.5	4-6	20	20-20.3	15	37	27/27	
		M20*1.5	6-11	20	20-20.3	15	37	27/27	
*		M20*1.5	9-14	20	20-20.3	15	42	27/27	
		M25*1.5	10-16	25	25-25.3	15	42	33/33	
*		M25*1.5	13-18	25	25-25.3	15	48	33/33	
		M32*1.5	15-22	32	32-32.3	15	48	41/42	20PCS
*		M32*1.5	18-25	32	32-32.3	15	51	41/42	
		M40*1.5	20-26	40	40-40.3	20	51	50/52	10PCS
*		M40*1.5	24-31	40	40-40.3	20	59	50/52	
		M50*1.5	25-33	50	50-50.3	22	59	62/62	
*		M50*1.5	30-41	50	50-50.3	22	65	62/62	
		M63*1.5	39-46	63	63-63.3	25	65	75/75	
*		M63*1.5	40-51	63	63-63.3	25	65	75/75	
		M75*2.0	50-56	75	75-75.3	25	65	92/92	5PCS
		M75*2.0	55-66	75	75-75.3	25	65	92/92	
		M90*2.0	58-68	90	90-90.3	25	65	110/110	
		M90*2.0	65-77	90	90-90.3	25	65	110/110	
		M16*1.5	3-5.5	16	16-16.3	10	30	22/19	50PCS
		M16*1.5	4-8	16	16-16.3	10	30	22/19	
		M16*1.5	3-5.5	16	16-16.3	15	35	22/19	
		M16*1.5	4-8	16	16-16.3	15	35	22/19	
		M16*1.5	4-7	16	16-16.3	10	35	22/22	
		M16*1.5	6-10	16	16-16.3	10	35	22/22	
		M20*1.5	5-9	20	20-20.3	10	37	24/24	
		M20*1.5	6-12.5	20	20-20.3	10	37	24/24	
		M20*1.5	6-11	20	20-20.3	10	37	27/27	
		M20*1.5	9-14	20	20-20.3	10	37	27/27	
		M25*1.5	6-11	25	25-25.3	10	42	33/27	
		M25*1.5	9-14	25	25-25.3	10	42	33/27	
		M25*1.5	10-16	25	25-25.3	10	42	33/33	
		M25*1.5	13-18	25	25-25.3	10	42	33/33	

日成　型德制电缆防水接头

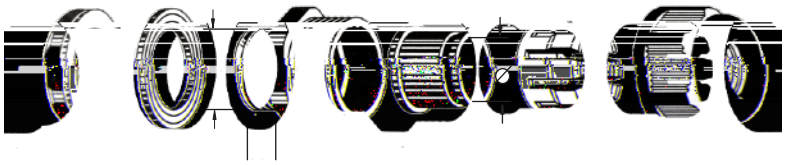

螺母 LockNut　垫片 Washer　本体 Body　夹紧圈 Seal　夹紧爪 Clag　迫紧头 SealingNut

螺牙规格:德制螺牙(DIN STANDARD)。
产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66原料制成.B.D采用耐老化橡胶材质。
产品认证: CE,ROHS,UL尼龙原料　防火等级:UL94V-2。
工作温度:静态-40°C至100°C
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
产品特性:夹紧爪与夹紧圈分体成型之设计双重橡胶防尘,水功能,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂.
使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。
更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈径。

Thread:DIN STANDARD,NPT,G
Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM
Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS
Fireproof:UL94V-2。
Operate temperature:-40°C to 100°C。
Protect class:IP68。
Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)

* **常规备货品.**
Common product with stock

单位/Unit:mm

型号 黑色	型号 灰白色	螺牙规格 Thread	适用电缆外径 CableRange Ø	螺纹外径 Thread O.D.	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length	板手 Spanner size	包装 Std.Pkg
		PG7	3-5.5	12.5	12.5-12.8	8	17/19	100PCS
*		PG7	4-8	12.5	12.5-12.8	8	17/19	50PCS
		PG9	3-5.5	15.2	15.2-15.8	8.2	22/19	
*		PG9	4-8	15.2	15.2-15.8	8.2	22/19	
		PG11	4-7	18.6	18.6-18.9	10	24/22	
*		PG11	5-10	18.6	18.6-18.9	10	24/22	
		PG13.5	4-8.8	20.4	20.4-20.7	10	27/24	
*		PG13.5	6-12.5	20.4	20.4-20.7	10	27/24	
		PG16	6-11	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27	
*		PG16	9-14	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27	
		PG21	10-16	28.3	28.3-28.7	12	36/33	
*		PG21	13-18	28.3	28.3-28.7	12	36/33	
		PG29	15-22	37.0	37.0-37.4	12	46/41	20PCS
*		PG29	18-25	37.0	37.0-37.4	12	46/41	
		PG36	20-26	47.0	47.0-47.4	14	51/52	10PCS
*		PG36	24-31	47.0	47.0-47.4	14	51/52	
		PG42	25-33	54.0	54.0-54.4	15	64/62	
*		PG42	30-41	54.0	54.0-54.4	15	64/62	
		G3/8	4-7	16.662	16.6-16.9	10	22/22	50PCS
		G3/8	5-10	16.662	16.6-16.9	10	22/22	
		G1/2	4-8	20.955	20.9-21.3	10	27/24	
		G1/2	6-12.5	20.955	20.9-21.3	10	27/24	
		G3/4	7-13	26.441	26.4-26.6	12	36/33	
		G3/4	12.5-18	26.441	26.4-26.6	12	36/33	
		G1	17-25	33.249	33.2-33.4	15	46/41	10PCS
		G1-1/4	17-25	41.91	41.9-42.1	15	57/52	
		G1-1/4	24-32	41.91	41.9-42.1	15	57/52	
		G1-1/2	25-33	48	48-48.5	22	60/62	
		G1-1/2	30-41	48	48-48.5	22	60/62	

RCCN

日成MGB型公制电缆防水接头

日成　　型公制电缆防水接头

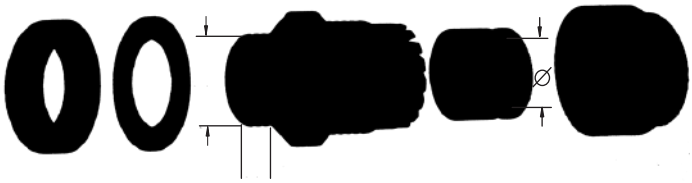

螺牙规格:公制螺牙(Metric)。
产品材质:A.C.E.F**部位均采用环保尼龙**66**原料制成**.B.D**采用耐老化橡胶材质。**
产品认证: CE,ROHS,UL:E348185　UL**尼龙原料　防火等级**:UL94V-2。
工作温度:静态-40°C**至**100°C
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
颜色种类:浅灰色(RAL7035)、**黑色**(RAL9005)。
产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强, 气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV**过**1000**小时，耐化学物质与一般溶剂。**
使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。
更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈孔径。

Thread:Metric
Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM
Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS
Fireproof:UL94V-2。
Operate temperature:-40°C to 100°C。
Protect class:IP68。
Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)

* **常规备货品及&可定制成品有UL认证**
Common product with stock

带　为长螺纹型　　**单位/Unit:mm**

型号 黑色	型号 灰白色	螺牙规格 D3 Thread	适用电缆外径 CableRange Ø	螺纹外径 Thread O.D.	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length	板手 Spanner size	包装 Std.Pkg
		M10*1.5	2-6	10	10-10.3	8.5	15/13	100PCS
*		M12*1.5	2-6	12	12-12.3	8.5	18/15	50PCS
		M12*1.5	3-8	12	12-12.3	8.5	18/19	
*		M16*1.5	3-8	16	16-16.3	8.5	22/19	
*		M16*1.5	4-10	16	16-16.3	10	22/22	
*		M18*1.5	5-10	18	18-18.3	10	24/22	
*		M20*1.5	5-12.5	20	20-20.3	11	27/24	
*		M20*1.5	8.5-14	20	20-20.3	11	27/27	
*		M25*1.5	12.5-18	25	25-25.3	11.5	33/33	
*		M32*1.5	17-25	32	32-32.3	15	41/42	20PCS
		M36*1.5	17-25	36	36-36.3	12	45/42	
*		M40*1.5	23-32	40	40-40.3	15	50/52	
*		M50*1.5	30-41	50	50-50.3	15	62/62	10PCS
*		M63*1.5	35-46	63	63-63.3	18	75/65	
		M12*1.5	2-6	12	12-12.3	15	18/15	50PCS
		M12*1.5	3-8	12	12-12.3	15	18/19	
		M16*1.5	3-8	16	16-16.3	15	22/19	
		M16*1.5	4-10	16	16-16.3	15	22/22	
		M18*1.5	5-10	18	18-18.3	15	24/22	
		M20*1.5	8.5-14	20	20-20.3	15	27/27	
		M25*1.5	12.5-18	25	25-25.3	15	33/33	

孔数样式 Hole number type	型号 Item No 黑色	型号 Item No 灰白色	螺牙规格 Thread	适用电缆外径 CableRange Ø	螺纹外径 Thread O.D.	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length	板手 Spanner size	包装 Std.Pkg
2孔			M16*1.5	3-4.1	16	16-16.3	15	22/22	50PCS
			M20*1.5	4.3-6.1	20	20-20.3	15	27/27	
			M25*1.5	6.4-8.7	25	25-25.3	15	33/33	
			PG9	3-4.1	15.2	15.2-15.8	8.2	22/19	
			PG13.5	4.3-6.1	20.4	20.4-20.7	10	27/24	
			PG21	6.4-8.7	28.3	28.3-28.7	12	33/27	

日成　　型电缆防水接头

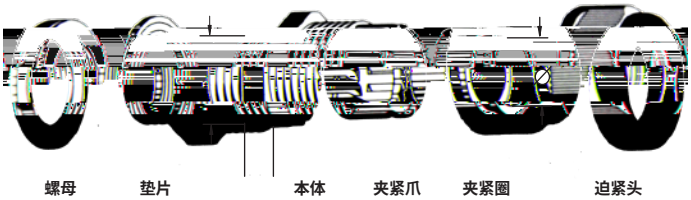

螺牙规格:德制螺牙(DIN STANDARD),美制螺牙(NPT),英制螺牙（G）。
产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66(NYLON66)原料制成.B.D采用耐老化橡胶材质。
产品认证:UL,CE, ROHS。
防火等级:UL94V-2。
工作温度:静态-40°C至85°C。
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强, 气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时，耐化学物质与一般溶剂。
使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。
更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈孔径。

Thread:DIN STANDARD,NPT,G
Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM
Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS
Fireproof:UL94V-2。
Operate temperature:-40°C to 100°C。
Protect class:IP68。
Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)

* **常规备货品及&可定制成品有UL认证**
Common product with stock

单位/Unit:mm

型号		螺牙规格 Thread	适用电缆外径 CableRange Ø	螺纹外径 Thread O.D.	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length	板手 Spanner size	包装 Std.Pkg
黑色	灰白色							
*		PG7	2-6	12.5	12.5-12.8	8	17/15	100PCS
		PG7	4-8	12.5	12.5-12.8	8	17/19	
*		PG9	4-8	15.2	15.2-15.8	10	22/19	
*		PG11	5-10	18.6	18.6-18.9	10	24/22	
*		PG13.5	6-12.5	20.4	20.4-20.7	10	27/24	50PCS
*		PG16	8.5-14	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27	
		PG19	6-14	23.5	24.1-24.5	11	33/27	
*		PG21	12.5-18	28.3	28.3-28.7	12	36/33	
		PG25	14-20	30.1	30.1-30.3	13	36/37	20PCS
*		PG29	17-25	37.0	37.0-37.4	12	46/41	
*		PG36	24-32	47.0	47.0-47.4	14	57/52	10PCS
*		PG42	30-41	54.0	54.0-54.4	15	64/62	
*		PG48	35-46	59.3	59.3-59.7	15.5	70/65	
*		NPT3/8	5-10	16.6	16.6-16.9	10	/22	50PCS
*		NPT1/2	6-12.5	20.9	20.9-21.3	10	/24	
*		NPT3/4	12.5-18	26.4	26.4-26.6	12	/33	20PCS
*		NPT1	17-25	33.2	33.2-33.4	15	/41	10PCS
*		NPT1-1/4	24-32	41.9	41.9-42.1	15	/52	
*		G3/8	5-10	16.6	16.6-16.9	10	22/22	50PCS
*		G1/2	6-12.5	20.9	20.9-21.3	10	27/24	
*		G3/4	12.5-18	26.4	26.4-26.6	12	36/33	20PCS
*		G1	17-25	33.2	33.2-33.4	15	46/41	10PCS
*		G1-1/4	24-32	41.9	41.9-42.1	15	57/52	