
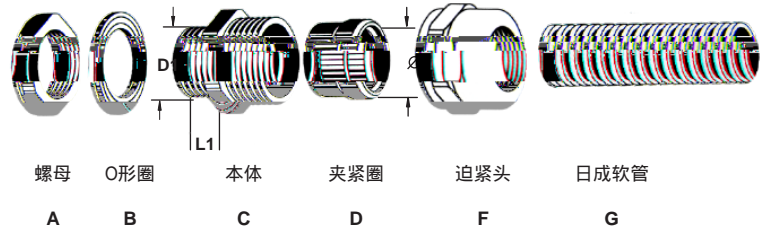


RCCN 日成BGF型金属快速软管防水接头 Water Conduit Connector

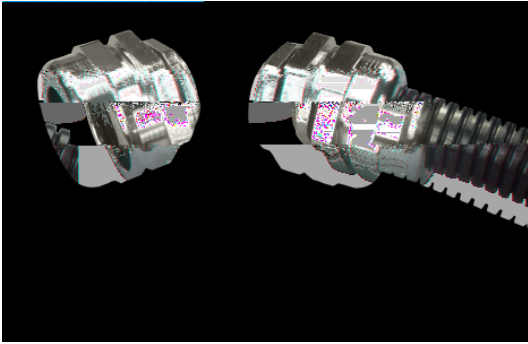

螺母 A O形圈 B 本体 C 夹紧圈 D 迫紧头 F 日成软管 G

螺牙规格 公制螺牙

产品材质 部位均采用锌合金镀镍制成 采用硅橡胶制成。

产品认证 欧洲

防护等级 在规定的卡口范围内 并使用 形密封圈旋紧迫紧头 达到 。

产品特性 配套锁紧式电缆接头 防电线松动 内锁扣和本体特殊设计 装卸

只需拨插无需工具 大大缩短了安装时间, 夹紧电缆范围大 抗拉力特强 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂

单位/Unit:mm

型号 Item No.	螺牙规格 Thread	最大电缆 Ø	对应日成软管型号 BG	对应日成软管型号 BG	螺纹外径 D1	机板口径	螺纹长度 L1	包装 pcs
公制螺牙/Metric thread BGF-M								
BGF-M12(BG07)	×							
BGF-M12(BG10)	×							
BGF-M16(BG07)	×							
BGF-M16(BG10)	×							
BGF-M18(BG10)	×							
BGF-M18(BG12)	×							
BGF-M18(BG15)	×							
BGF-M20(BG10)	×							
BGF-M20(BG12)	×							
BGF-M20(BG15)	×							
BGF-M20(BG17)	×							
BGF-M22(BG17)	×							
BGF-M24(BG17)	×							
BGF-M25(BG17)	×							
BGF-M25(BG23)	×							
BGF-M27(BG23)	×							
BGF-M30(BG23)	×							
BGF-M32(BG23)	×							
BGF-M32(BG29)	×							
BGF-M33(BG29)	×							
BGF-M36(BG29)	×							
BGF-M40(BG29)	×							
BGF-M40(BG36)	×							
BGF-M48(BG36)	×							
BGF-M50(BG36)	×							
BGF-M50(BG48)	×							
BGF-M56(BG48)	×							
BGF-M63(BG48)	×							

另可加工特殊型号 例