RCCN

日成HST型热收缩管

日成 型热收缩管

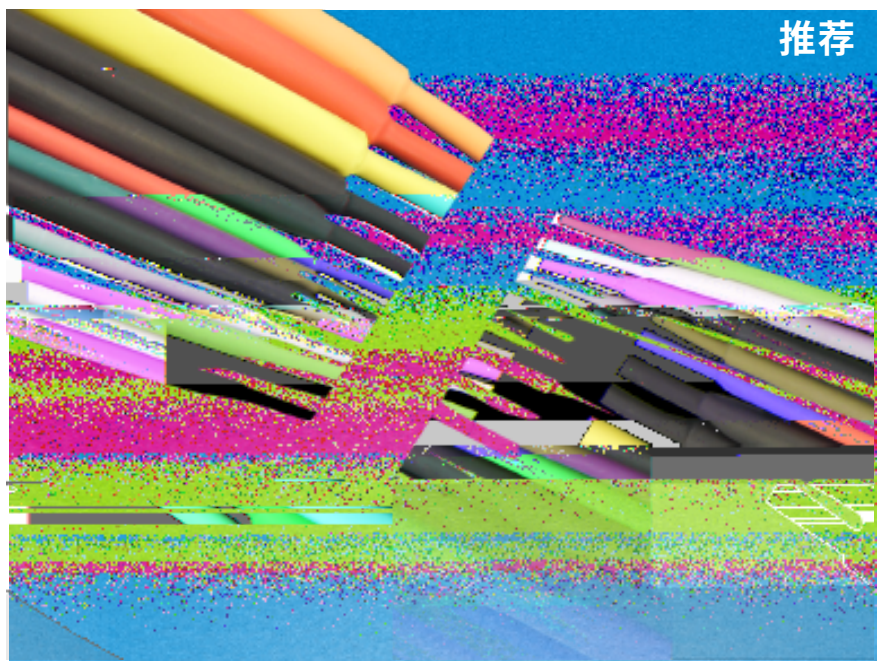

材　　质 软质、阻燃、环保、无卤、照射交连 复合物制成之热收缩套管
产品认证 美国 加拿大 欧洲环保
符合 额定使用温度 ℃、额定使用电压 和 阻燃。
符合 额定使用温度 ℃、额定使用电压 和 耐热。
适用温度 ℃ ℃；
使用方法 使用热风枪加热即可收缩
用　　途 配线保护与识别、绝缘、包覆、端末处理、配线标字、分色等
颜　　色 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫、透明
收缩比率

。

。

耐压:1KV

默认型号为黑色 彩色型号例 红



单位/Unit:mm

型　号 Item No.	规格 mm	收缩前		收缩后		包装	适用范围
		内径D	厚度W	内径D	厚度W		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		
	Φ	□	□	≤	□		