


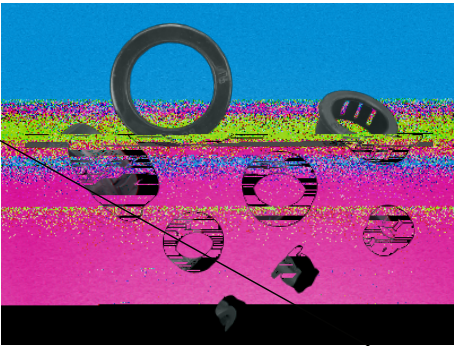



## RCCN 日成SB型扣式护线套 Snap Bussing



Note: special size is unavailable in stock, come with MOQ.\*  
 说明: \*为特殊型号无备货,有起订量要求。





材质: UL合格之NYLON66,防火等级94V-2。  
 用途: 使粗劣的出线孔变成圆滑的出线孔。各种电线电缆之保护及绝缘。  
 用法: 不需工具,用手轻轻一压,即可完成装配。适用0.8mm到3.2mm之铁板。

Material: UL approved NYLON 66  
 Fireproof: 94V-2

单位/Unit:mm

型号 Item No.	铁板孔径 Mounting Hole A	最大线孔 Max. cable range B	覆盖 Covering C	高度 Height L	包装 Packing
* SB-8	B-8W	7.8	5.8	10.5	100pcs
SB-10	B-10W	9.5	7.2	12.0	
SB-13	B-13W	12.7	8.0	15.0	
* SB-16	B-16W	15.9	12.7	18.3	
SB-19	B-19W	19.0	14.3	21.7	
* SB-22	B-22W	22.2	17.5	24.2	
SB-26	B-26W	25.2	19.1	28.5	
SB-28	B-28W	27.2	23.0	30.7	
SB-30	B-30W	30.0	24.1	34.5	
SB-35	B-35W	34.8	27.4	37.8	
SB-38	B-38W	37.9	29.5	42.1	
SB-45	B-45W	44.7	35.8	47.8	
* SB-50	B-50W	49.9	42.0	54.6	

## RCCN 日成HP型扣式塞头 Hole Plug

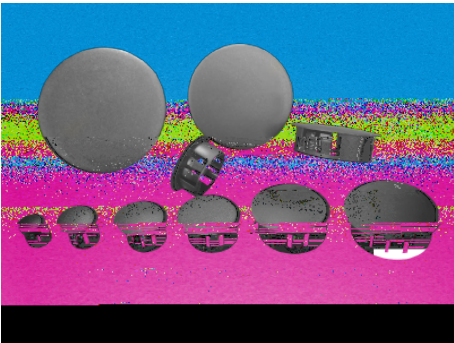

材质: UL合格之NYLON66,防火等级94V-2。  
 用法: 将基板钻孔,再行押入即可牢牢扣住机板。厚度3.2mm下铁板均可使用。  
 用途: 可作为预备孔,或将其多余孔塞平之用,保持盘面的美观。

Material: UL approved NYLON 66  
 Fireproof: 94V-2 and rot resistant

单位/Unit:mm

型号 Item No.	铁板孔径 Mounting Hole A	覆盖 Covering C	高度 Height L	包装 Packing
HP-8	P-8W	7.9	10.3	100pcs
HP-10	P-10W	9.5	12.0	
HP-13	P-13W	12.7	15.0	
HP-16	P-16W	15.9	18.3	
HP-19	P-19W	19.0	21.7	
HP-22	P-22W	22.2	24.2	
HP-25	P-25W	25.2	28.5	
HP-28	P-28W	27.2	30.7	
HP-30	P-30W	30.0	34.4	
HP-35	P-35W	34.8	38.7	
HP-38	P-38W	37.9	42.1	
HP-45	P-45W	44.7	50.0	
HP-50	P-50W	49.9	55.8	

