
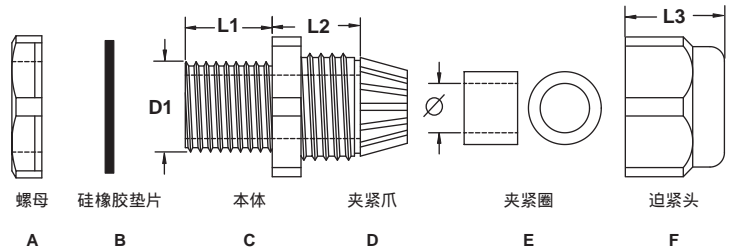


### RCCN 日成 NPT & G 型电缆防水接头 NPT & G Nylon Cable Gland

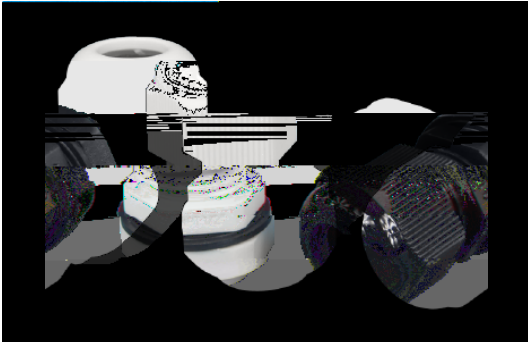

螺牙规格 美制螺牙 英制螺牙 ( )  
 产品材质 部位均采用环保尼龙原料制成 耐老化硅橡胶制成 采用耐油丁腈橡胶制成。  
 产品认证 欧洲 欧洲环保 尼龙原料。 防火等级。  
 防护等级 在规定的卡口范围内 并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头 达到。  
 颜色种类 灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。  
 使用方法 先将本体穿于机板 再以螺母扭紧固定 线缆穿过迫紧头 扭紧迫紧头将其固定。  
 工作温度 静态 至。  
 产品特性 夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计 配合迫紧头装配省时便利 夹紧电缆范围大 抗拉力强 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定 保护及密封防尘水。  
 更多选择 加长型螺纹适用于厚机板 另备多种范围夹紧圈 户外用时橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质 型。型号例：NPT1/2WH

根据安装需要:垫片可调换为O形圈

单位/Unit:mm

型号 Item No.	螺牙规格		适用电缆外径	螺纹外径	机板口径	螺纹长度	接合长度	扳手	包装
	灰白色 White	黑色 Black							
NPT1/4W	NPT1/4B								
NPT3/8W	NPT3/8B								
NPT1/2W	NPT1/2B								
NPT1/2DW	NPT1/2DB								
NPT3/4W	NPT3/4B								
NPT1W	NPT1B								
NPT1-1/4W	NPT1-1/4B								
NPT1-1/2W	NPT1-1/2B								
NPT2W	NPT2B								
G1/4W	G1/4B								
G3/8W	G3/8B								
G1/2W	G1/2B								
G1/2DW	G1/2DB								
G3/4W	G3/4B								
G1W	G1B								
G1-1/4W	G1-1/4B								
G1-1/2W	G1-1/2B								
G2W	G2B								
NPT1/4SW	NPT1/4SB								
NPT3/8SW	NPT3/8SB								
NPT1/2SW	NPT1/2SB								
NPT1/2SW(7-12)	NPT1/2SB(7-12)								
NPT3/4SW	NPT3/4SB								
NPT1SW	NPT1SB								
NPT1-1/4SW	NPT1-1/4SB								
NPT1-1/2SW	NPT1-1/2SB								
G1/4SW	G1/4SB								
G3/8SW	G3/8SB								
G1/2SW	G1/2SB								
G1/2SW(7-12)	G1/2SB(7-12)								
G3/4SW	G3/4SB								
G1SW	G1SB								
G1-1/4SW	G1-1/4SB								
G1-1/2SW	G1-1/2SB								
G2SW	G2SB								