


# RCCN 日成P-PG型平头电缆防水接头 P-PG Nylon Cable Gland

头部平面型

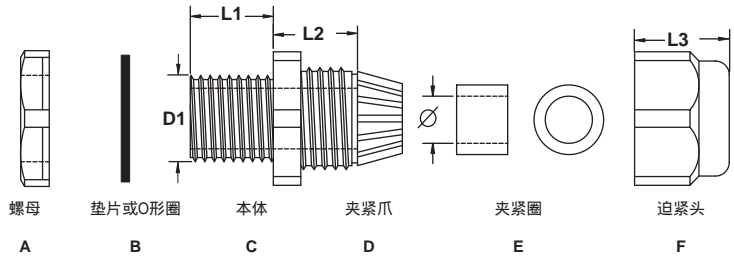

螺牙规格 德制螺牙 美制螺牙 英制螺牙 ( )。  
 产品材质 部位均采用环保尼龙原料制成 采用耐油丁腈橡胶制成。  
 产品认证 欧洲 欧洲环保 尼龙原料。 防火等级  
 防护等级 在规定的卡口范围内 并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头 达到。  
 颜色种类 灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。  
 使用方法 先将本体穿于机板 再以螺母扭紧固定 线缆穿过迫紧头 扭紧迫紧头将  
 其固定。  
 工作温度 静态 至。  
 产品特性 夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计 配合迫紧头装配省时便利 夹紧电缆范围大 抗拉  
 力强 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出  
 线端的固定保护及密封防尘水。  
 更多选择 加长型螺纹适用于厚机板。  
 备注 默认配平垫片 形圈为选购品。

单位/Unit:mm

螺纹长度	型号 Item No.			螺牙规格 Thread	适用电 缆外径 ∅	螺纹外径 D1	螺纹长度 L1	接合长度 L2+L3	板手 F	包装 pcs
	灰白色 White	黑色 Black	深灰色 Gray							
P G 标准 螺 纹	P PG7W	P PG7B	P PG7G							
	P PG-9W	P PG9B	P PG9G							
	P PG-11W	P PG11B	P PG11G							
	P PG-13.5W	P PG13.5B	P PG13.5G							
	P PG-16W	P PG16B	P PG16G							
	P PG-21W	P PG21B	P PG21G							
	P PG-29W	P PG29B	P PG29G							
	P PG-36W	P PG36B	P PG36G							
	P PG-42W	P PG42B	P PG42G							
P PG-48W	P PG48B	P PG48G								
P G 长 螺 纹	P PG-9LW	P PG-9LB	P PG-9LG							
	P PG-11LW	P PG-11LB	P PG-11LG							
	P PG-13.5LW	P PG-13.5LB	P PG-13.5LG							
	P PG-16LW	P PG-16LB	P PG-16LG							
	P PG-21LW	P PG-21LB	P PG-21LG							

型号 Item No.		螺牙规格 Thread	适用电 缆外径 ∅	螺纹外径 D1	机板口径	螺纹长度 L1	接合长度 L2+L3	板手 F	包装 Pcs
灰白色 White	黑色 Black								
<b>P-NPT</b>									
P-NPT1/2W	P-NPT1/2B								
P-NPT3/4W	P-NPT3/4B								
P-NPT1W	P-NPT1B								
P-NPT1-1/4W	P-NPT1-1/4B								
P-NPT1-1/2W	P-NPT1-1/2B								
P-NPT2W	P-NPT2B								
<b>P-G</b>									
P-G1/2W	P-G1/2B								
P-G3/4W	P-G3/4B								
P-G1W	P-G1B								
P-G2W	P-G2B								