


RCCN 日成 HVDRF 型环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct

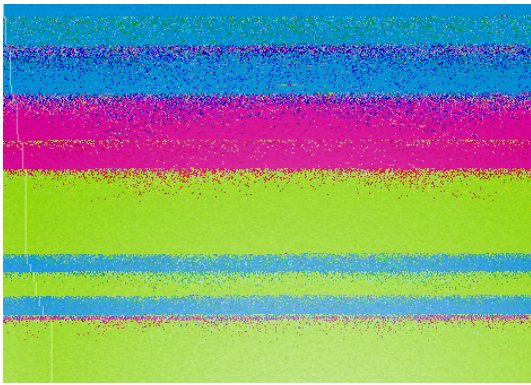

产品材质 采用低卤素硬质塑料制成 环保无毒料不含铅铬有毒物质。
 产品认证 美国 欧洲 欧盟认证 欧盟阻燃低烟
 防火等级 低烟微卤 遇火不燃 阻燃性能优异 性能持久
 产品构造 由槽底及槽盖组成 底槽两侧设有出线孔。
 颜色 灰色、白色、蓝色、黑色 (固定颜色之颜色, 有起订量要求)
 工作温度 静态 持续高温至 100°C
 使用方法 先将底槽固定 将所要配之导线穿入底槽 盖上槽盖即可。
 产品特性 反扣式槽盖与槽底设计紧密贴合 且接合面平滑 不割伤手
 配线槽 内不积灰尘 导线不易脱落 且可拆卸
 出线孔低、组合容易 且可拆卸

更多选择 量大可按需求生产

推荐：灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量限制



灰色	白色	蓝色	黑色	其它颜色	其它规格	其它颜色	其它规格
HVDR1616F	HVDR1616FW	HVDR1616FE	HVDR1616FB				
HVDR2516F	HVDR2516FW	HVDR2516FE	HVDR2516FB				
HVDR1520F	HVDR1520FW	HVDR1520FE	HVDR1520FB				
HVDR2020F	HVDR2020FW	HVDR2020FE	HVDR2020FB				
HVDR4020F	HVDR4020FW	HVDR4020FE	HVDR4020FB				
HVDR1525F	HVDR1525FW	HVDR1525FE	HVDR1525FB				
HVDR2025F	HVDR2025FW	HVDR2025FE	HVDR2025FB				
HVDR2525F	HVDR2525FW	HVDR2525FE	HVDR2525FB				
HVDR3025F	HVDR3025FW	HVDR3025FE	HVDR3025FB				
HVDR4025F	HVDR4025FW	HVDR4025FE	HVDR4025FB				
HVDR5025F	HVDR5025FW	HVDR5025FE	HVDR5025FB				
HVDR1530F	HVDR1530FW	HVDR1530FE	HVDR1530FB				
HVDR2030F	HVDR2030FW	HVDR2030FE	HVDR2030FB				
HVDR2530F	HVDR2530FW	HVDR2530FE	HVDR2530FB				
HVDR3030F	HVDR3030FW	HVDR3030FE	HVDR3030FB				
HVDR4030F	HVDR4030FW	HVDR4030FE	HVDR4030FB				
HVDR5030F	HVDR5030FW	HVDR5030FE	HVDR5030FB				
HVDR6030F	HVDR6030FW	HVDR6030FE	HVDR6030FB				
HVDR2233F	HVDR2233FW	HVDR2233FE	HVDR2233FB				
HVDR3333F	HVDR3333FW	HVDR3333FE	HVDR3333FB				
HVDR2035F	HVDR2035FW	HVDR2035FE	HVDR2035FB				
HVDR3535F	HVDR3535FW	HVDR3535FE	HVDR3535FB				
HVDR5035F	HVDR5035FW	HVDR5035FE	HVDR5035FB				
HVDR1540F	HVDR1540FW	HVDR1540FE	HVDR1540FB				
HVDR2040F	HVDR2040FW	HVDR2040FE	HVDR2040FB				
HVDR2540F	HVDR2540FW	HVDR2540FE	HVDR2540FB				
HVDR3540F	HVDR3540FW	HVDR3540FE	HVDR3540FB				
HVDR4040F	HVDR4040FW	HVDR4040FE	HVDR4040FB				
HVDR6040F	HVDR6040FW	HVDR6040FE	HVDR6040FB				
HVDR8040F	HVDR8040FW	HVDR8040FE	HVDR8040FB				
HVDR10040F	HVDR10040FW	HVDR10040FE	HVDR10040FB				
HVDR12040F	HVDR12040FW	HVDR12040FE	HVDR12040FB				

