RCCN 日成LS型电器安装铝导轨 不锈钢导轨 Din Rails

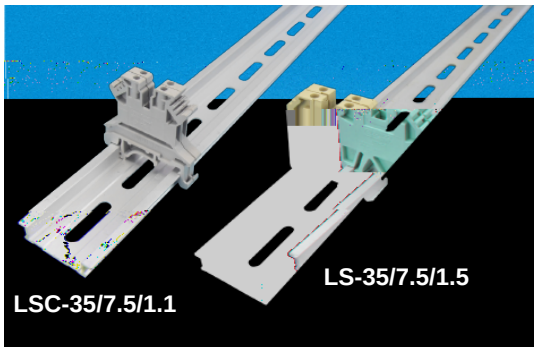

产品材质:优质高强度铝合金。产品标准:欧洲EN50022 颜色种类:白色。
工作温度:-40°C持续高温至100°C
使用方法:固定于面板后即可安装电器。
产品特性: 具美观及抗重压之功能,尺寸十分精确,耐腐蚀。
定制长度或孔位有起订量要求,本品符合ROHS。

Material:high quality and strength metal Aluminum
EN50022 Product standard: EN50022
Color:silver white
Operated temperature:-40°C standing heat to 100°C
Use way: fixed on the panel then installed with electric parts
Features: perfect design,with huge pressure,exactly dia., rust resistant ROHS。Special length or special hole come with MOQ., Rohs approved products are available.

型号 Item No.			
LSC-35/7.5/1.1系列/Catena			
LSC-35/7.5/1.1/1M	环保铝合金/Rohs approved Alu. metal	LS-1	50M
LSC-35/7.5/1.1/2M	环保铝合金/Rohs approved Alu. metal		100M
LSC-35/7.5/1.1/1M-N	无底孔/Without hole		50M
LSC-35/7.5/1.1/2M-N	无底孔/Without hole		100M
LS-35/7.5/1.5系列/Catena			
LS-35/7.5/1.5/1M	环保铝合金/Rohs approved Alu. metal	LS-2	50M
LS-35/7.5/1.5/2M	环保铝合金/Rohs approved Alu. metal		100M
LS-35/7.5/1.5/1M-N	无底孔/Without hole		50M
LS-35/7.5/1.5/2M-N	无底孔/Without hole		100M
LS-35/15/1.5系列/Catena			
LS-35/15/1.5/1M	环保铝合金/Rohs approved Alu. metal	LS-3	30M
LS-35/15/1.5/2M	环保铝合金/Rohs approved Alu. metal		60M
LS-35/15/1.5/1M-N	无底孔/Without hole		30M
LS-35/15/1.5/2M-N	无底孔/Without hole		60M

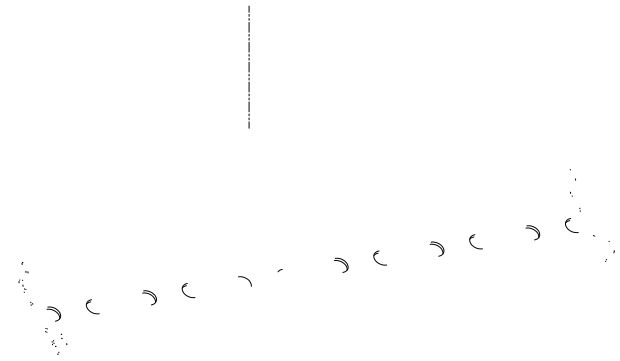

型号 Item No.			
TS-35/7.5系列/Catena304材质/Material			
TS-35/7.5/0.9/1M/304-615	304	TS-1	50M
TS-35/7.5/0.9/1M/304-515	304		50M
TS-35/7.5/0.9/1M/304-525	304		50M
TS-35/7.5/0.9/2M/304-615	304		100M
TS-35/7.5/0.9/2M/304-515	304		100M
TS-35/7.5/0.9/2M/304-525	304		100M
TS-35/7.5/0.9/1M/304-N	304		50M
TS-35/7.5/0.9/2M/304-N	304		100M
TS-35/15系列/Catena304材质/Material			
TS-35/15/1.2/1M/304-615	304	TS-2	30M
TS-35/15/1.2/2M/304-615	304		60M
TS-35/15/1.2/1M/304-N	304		30M
TS-35/15/1.2/2M/304-N	304		60M