



## RCCN 日成KS型卷式结束带 KS Spiral Wrapping Bands

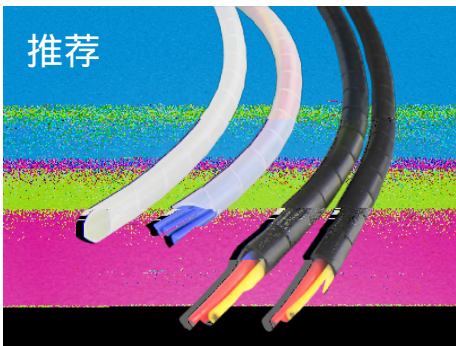


加厚型,品质优良  
Thickness added

包装说明:可按要求包装长度,有起订量要求./Packing:special,come with MOQ 单位/Unit:mm


| 型号 Item No.          |          | 内径 Inner dia.D | 外径 Outer dia.D1 | 螺距 Screw W | 结束范围 Wrapping range | 包装 Packing |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| 半透明 halftransparency | 黑色/Black |                |                 |            |                     |            |
| KS-4W                | KS-4B    | 3.2            | 4.5             | 4-5        | 3-10                | 50M        |
| KS-6W                | KS-6B    | 4.5            | 6.0             | 6-7        | 4-25                | 50M        |
| KS-8W                | KS-8B    | 6.0            | 8.0             | 8-10       | 6-30                | 50M        |
| KS-10W               | KS-10B   | 8.0            | 10              | 11-12      | 7.5-30              | 25M        |
| KS-12W               | KS-12B   | 9.5            | 12              | 12-13      | 9-32                | 25M        |
| KS-15W               | KS-15B   | 12.5           | 15              | 16-17      | 12-35               | 25M        |
| KS-19W               | KS-19B   | 16             | 19              | 19-20      | 15-50               | 10M        |
| KS-24W               | KS-24B   | 20             | 24              | 29-31      | 20-100              | 10M        |
| KS-30W               | KS-30B   | 25.5           | 30              | 28-32      | 26-130              | 10M        |

材 质:环保无卤PE透明,黑色,  
结束方法:剪下所需长度,以扎线带固定一端,再将卷束带依顺时针方向卷绕即可。  
结 束 力 本产品若使用变更时拆下容易,再重新使用原有的 卷束带时其卷束力仍然不变。  
用 途:结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘。  
Material:Rohs approved PE white,black,yellow.  
Usage : Cut it in suitable length , fixed with cable tie at one side then wrap it deasil  
Fuctions : protect cables and wires, good insulation.  
可定制其它颜色,有起订量要求./Other colors come with MOQ.

## RCCN 日成KSV0型阻燃卷式结束带 KSV0 Spiral Wrapping Bands

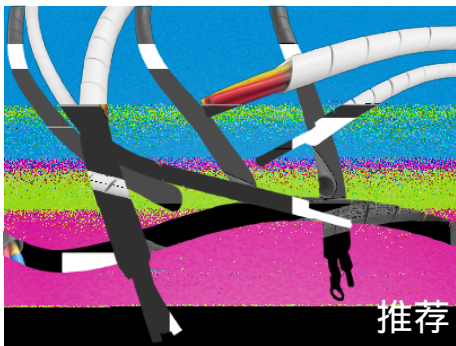

加厚型,品质优良  
Thickness added

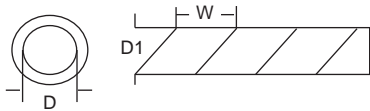


包装说明:可按要求包装长度,有起订量要求./Packing:special,come with MOQ 单位/Unit:mm

| 型号 Item No. |          | 内径 Inner dia.D | 外径 Outer dia.D1 | 螺距 Screw W | 结束范围 Wrapping range | 包装 Packing |
|-------------|----------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| 乳白色 White   | 黑色/Black |                |                 |            |                     |            |
| KS-4WV0     | KS-4BV0  | 3.2            | 4.5             | 4-5        | 3-10                | 50M        |
| KS-6WV0     | KS-6BV0  | 4.5            | 6.0             | 6-7        | 4-25                | 50M        |
| KS-8WV0     | KS-8BV0  | 6.0            | 8.0             | 8-10       | 6-30                | 50M        |
| KS-10WV0    | KS-10BV0 | 8.0            | 10              | 11-12      | 7.5-30              | 25M        |
| KS-12WV0    | KS-12BV0 | 9.5            | 12              | 12-13      | 9-32                | 25M        |
| KS-15WV0    | KS-15BV0 | 12.5           | 15              | 16-17      | 12-35               | 25M        |
| KS-19WV0    | KS-19BV0 | 16             | 19              | 19-20      | 15-50               | 10M        |
| KS-24WV0    | KS-24BV0 | 20             | 24              | 29-31      | 20-100              | 10M        |
| KS-30WV0    | KS-30BV0 | 25.5           | 30              | 28-32      | 26-130              | 10M        |

材 质:环保PE改性制成。  
用 途:结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘,适  
说 明:环保型为选购品,有起订量要求,颜色偏米黄。

Material:milk white Rohs approved PE  
Use:protect cables and wires, good insulation,fireproof  
Note:Rohs approved products come with MOQ

## RCCN 日成KSN型尼龙结束带 KSN Spiral Wrapping Bands

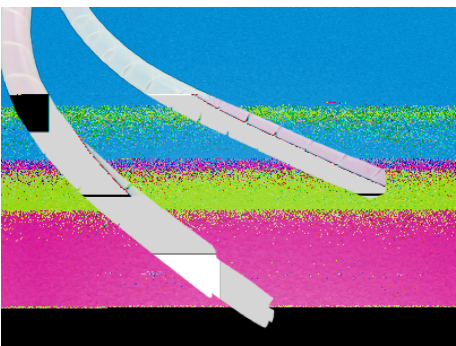

单位/Unit:mm

| 型号 Item No. |          | 厚度 Thickness D | 外径 Outer dia. D1 | 螺距 Screw W | 结束范围 Wire harness | 包装 Packing |
|-------------|----------|----------------|------------------|------------|-------------------|------------|
| 白色/White    | 黑色/Black |                |                  |            |                   |            |
| KS-4NW      | KS-4NB   | 0.45           | 4.5              | 7.0        | 4-25              | 10M        |
| KS-6NW      | KS-6NB   | 0.52           | 6.0              | 7.0        | 4-25              | 10M        |
| KS-8NW      | KS-8NB   | 0.7            | 8.0              | 10.8       | 6-30              | 10M        |
| KS-10NW     | KS-10NB  | 0.7            | 10               | 11.4       | 7.5-30            | 10M        |
| KS-12NW     | KS-12NB  | 0.7            | 12               | 13.9       | 9-32              | 10M        |
| KS-15NW     | KS-15NB  | 0.8            | 15               | 15.0       | 12-35             | 10M        |
| KS-19NW     | KS-19NB  | 0.9            | 19               | 18.2       | 15-50             | 10M        |
| KS-24NW     | KS-24NB  | 0.9            | 24               | 19.6       | 20-100            | 10M        |

材 质:尼龙6,PA6。  
用 途:结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘。  
Material:Nylon 66  
uctions : protect cables and wires, good insulation.