


## 日成 型隔离扭线环

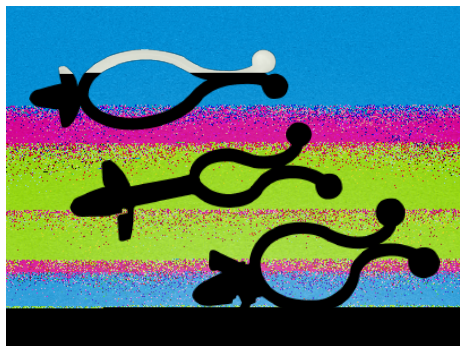

材质：UL合格之NYLON66(本色).

防火等级：94V-2,不易老化,绝缘度高。

用法：基板钻孔4.8mm,先把夹线套固定,再将欲固定之电线放入环中,即可将电线牢牢扣住,可作任何方向与角度的固定电线之用

