


RCCN 日成P-M型平头公制电缆防水接头 P-M Nylon Cable Gland

头部平面型

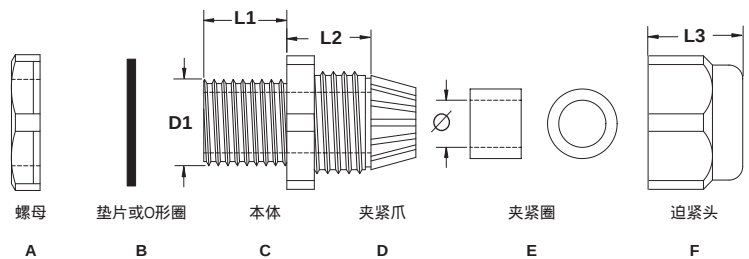

螺母规格 公制螺牙

产品材质 部位均采用环保尼龙原料制成 采用耐油丁腈橡胶制成。

产品认证 欧洲 欧洲环保 尼龙原料。 防火等级

防护等级 在规定的卡口范围内 并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头 达到

颜色种类 灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。

使用方法 先将本体穿于机板 再以螺母扭紧固定 线缆穿过迫紧头 扭紧迫紧头将其固定。

工作温度 静态 至

产品特性 夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计 配合迫紧头装配省时便利 夹紧电缆范围大 抗拉力强 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。

更多选择 加长型螺纹适用于厚机板。

备 注 默认配平垫片 形圈为选购品。

单位/Unit:mm

螺纹长度	型号 Item No.		螺牙规格	适用电 缆外径	螺纹外径	螺纹长度	接合长度	板手	包装
	灰白色 White	黑色 Black	Thread	Ø	D1	L1	L2+L3	F	pcs
标准 螺 纹	P-M12W	P-M12B	☐						
	P-M16W	P-M16B	☐						
	P-M16DW	P-M16DB	☐						
	P-M18W	P-M18B	☐						
	P-M20W	P-M20B	☐						
	P-M20DW	P-M20DB	☐						
	P-M22W	P-M22B	☐						
	P-M24W	P-M24B	☐						
	P-M25W	P-M25B	☐						
	P-M27W	P-M27B	☐						
	P-M30W	P-M30B	☐						
	P-M32W	P-M32B	☐						
	P-M33W	P-M33B	☐						
	P-M36W	P-M36B	☐						
	P-M40W	P-M40B	☐						
	P-M42W	P-M42B	☐						
	P-M48W	P-M48B	☐						
	P-M50W	P-M50B	☐						
	P-M56W	P-M56B	☐						
	P-M60W	P-M60B	☐						
长 螺 纹	P-M63W	P-M63B	☐						
	P-M64W	P-M64B	☐						
	P-M12LW	P-M12LB	☐						
	P-M16LW	P-M16LB	☐						
	P-M18LW	P-M18LB	☐						
	P-M20LW	P-M20LB	☐						
	P-M22LW	P-M22LB	☐						
	P-M25LW	P-M25LB	☐						
	P-M27LW	P-M27LB	☐						
	P-M32LW	P-M32LB	☐						
	P-M36LW	P-M36LB	☐						