

## RCCN 日成SCM型含胶热收缩套管 Heat Shrinkable Tubing



材 质：外层:软质、阻燃、环保、无卤、照射交连PE复合物制成。  
内 层：高性能热熔胶制成。  
特 性：适用于覆盖直径较大范围的产品对金属、塑胶有良好粘着效果,完全防水密封,防腐,耐磨,可直接埋入地底。

适用温度：-45 至125 ；起始收缩温度120

使用方法：使用热风枪加热即可收缩

用 途：应用于接线防水,防漏气,电线分支密封固定或修补,金属管防腐

颜 色：黑

收缩比率：4:1

Main Material: PE of soft, fireproof, environment protected, halogen free

Suitable temperature: - 45 cent degree to 125 cent degree

Available Color: Black


Ratio of shrinking: 4:1



单位/Unit:mm

型号 Item No.	公称内径 Metric inner dia.		收缩前 Pro-shrinking 内径 Inner D	收缩后 After shrinking			包装 Std.Pkg. M	适用范围 Suitable scope
	inch	mm		最大内径 D1 Max.Inner D1	总壁厚 Total wall thickness	胶层厚度 Rubber thickness		
SCM6-1.2	0.236	6	6±0.08	1.27	1.30±0.15	0.56±0.15	100m	1.27 6
SCM8-1.6	0.315	8	8±0.08	1.65	1.65±0.15	0.76±0.15	1.22/ /Branch	1.65 8
SCM12-2.4	0.472	12	12±0.08	2.41	2.00±0.15	1.02±0.15	1.22/ /Branch	2.41 12
SCM18-4.4	0.708	18	18±0.08	4.45	2.50±0.15	1.37±0.15	1.22/ /Branch	4.45 18

## RCCN 日成EPDM型耐老化冷缩管 Epdm Tubing

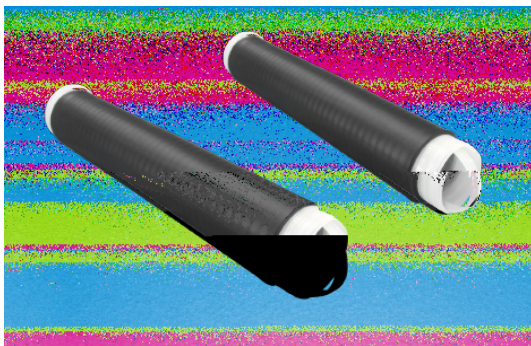

材 质：三元乙丙橡胶  
特 性：适合户外耐老化环境，或地下海边恶劣环境,耐高低温。

适用温度：-50 至200 ；起始收缩温度常温。

用 途：用于室外,煤矿,海边,耐盐雾腐蚀,耐酸碱。

颜 色：黑

Material : EPDM rubber


Features : aging resistant environment , under ground, lower temperature resistant

Operate temperature : -50 to 200

Color : black

型号 Item No.	规格 Size mm	适用电缆外径 Suitable cable outer dia.	收缩后壁厚 Thickness after shrinking	长度/PCS Length/PCS mm
EPDM20	20	9-17	3.1±0.2	120-180
EPDM25	25	10-20	3.7±0.2	180-280
EPDM32	32	12-28	3.9±0.2	230-300
EPDM35	35	13-31	3.9±0.2	230-280
EPDM40	40	17.5-33	4.1±0.2	150-350
EPDM53	53	25-50	4.5±0.2	150-230
EPDM70	70	28-65	5.0±0.2	150-300
EPDM104	104	43-94	5.5±0.2	230

## RCCN 日成HS型PVC收缩管 PVC Heat Shrinkable Tubings

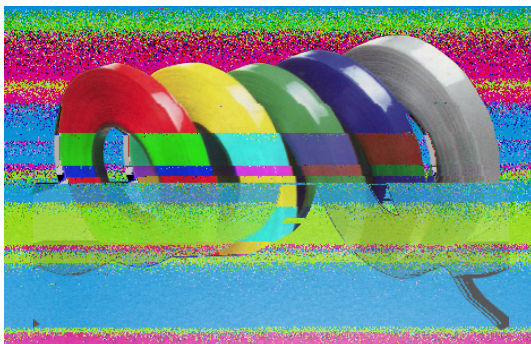

材 质：硬质热收缩性PVC料制成，厚度0.08MM

特 性：适合用于扁形铜排或汇流排。

用 途：颜色标识或包装用。

颜 色：红,黄,蓝,绿,黑,白。

型 号 例：默认颜色黑色，彩色:HS-50红

Material : rigid shrinkable PVC, thickness 0.08MM

Function : color marking or packing

Color : red, yellow, blue, green, black, white, item no.

like :HS-50 red

型号 Item No.	扁状直径 Flat dia.	圆状内径 Round inner dia.	收缩范围 Shrinkable scope	铜排规格 Copper size	包装 Std.Pkg. M
HS-16	16	10	16~8.5	12x2	100M
HS-21	21	13	21~11	12x3/15x2/15x3	
HS-30	30	19	30~16	20x3/20x5/25x3	
HS-40	40	25	40~22	25x5/30x3/30x5	
HS-50	50	31	50~27	30x10/40x5/40x8	
HS-60	60	38	60~32	40x10/50x5/50x8	
HS-70	70	44	70~37	50x10/60x5/60x8	
HS-80	80	50	80~42	60x10	
HS-100	100	63	100~55	80x6/80x8/80x10	
HS-120	120	76	120~65	100x6/100x8/100x10	
HS-150	150	95	150~90	120x6/120x8/120x10	
HS-170	170	108	170~100	150x10	

