



RZ




RZ基本型

外层热镀锌钢带 (FeZn) (特殊达克罗镀锌工艺)

里层阻燃防腐绝缘层

可挠 耐水 防腐 阻燃 绝缘 安全

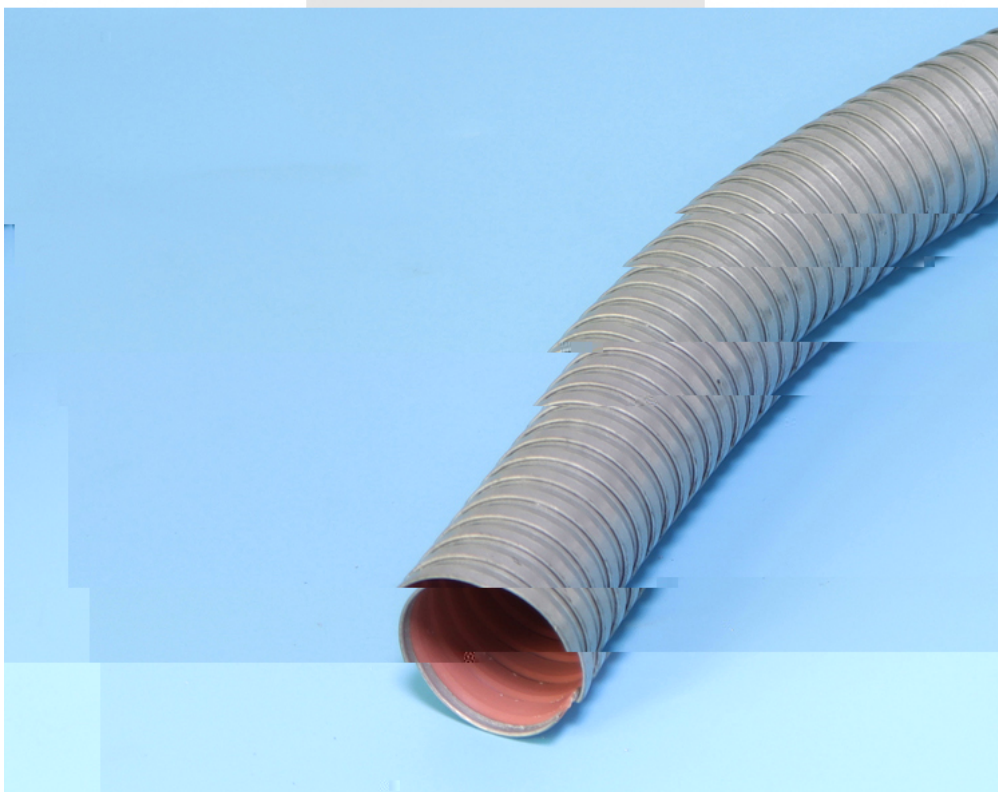

防水型

外层软质聚氯乙烯 (PVC)
中层热镀锌钢带
里层特殊树脂

防水性 耐腐蚀性 耐化学性



阻燃型

外层软质聚氯乙烯 (PVC) 中层特殊树脂

除具有基本型和防水型的特点外 阻燃 防火性能强



VKC接头

注：与可挠金属电气导管用螺栓方式连接
另一端与无护套电线管连接 材质为压铸锌
表面镀锌或镀铬



专用盒接

注：与可挠金属导管有扁形开口的连接方式连接
另一端与接线箱 接线盒或柜体等连接 材质
为压铸锌 表面镀锌或镀铬



专用直接

注：与可挠金属导管用扁形开口的螺栓方式
相互连接 材质为压铸锌 表面镀锌或镀铬



产品应用

